

Digitální, vysoce výkonný, kapesní sluchový systém - monaurální

Měřeno při UB = 3 V

Tolerance akustických hodnot +/- 4dB	DIN EN 118-9
Proudová spotřeba	15,6 mA (UB = 3 V)




Maximální úroveň akusticko-mechanické citlivosti	1000 Hz	57 dB
	1600 Hz	56 dB
	max.	64 dB

Max. výstupní úroveň síly (OFL90) MPO min.	1000 Hz	120 dBOFL
	1600 Hz	119 dBOFL
	max.	125 dBOFL

Max. výstupní úroveň síly (OFL90) MPO max.	1000 Hz	101 dBOFL
	1600 Hz	100 dBOFL
	max.	107 dBOFL

VAROVÁNÍ!

- Aby nedošlo k možnému poškození sluchu, musí být nastavování přístroje prováděno autorizovaným sluchadlovým odborníkem!
- Spolknutí drobných částí zařízení může způsobit těžká zranění a dokonce i smrt!
- Pokud přístroj zrovna nepoužíváte, držte ho mimo dosah dětí nebo ostatních osob!
- Pro extra hygienické čištění a ochranu kůže je třeba použít speciální čisticí prostředky!

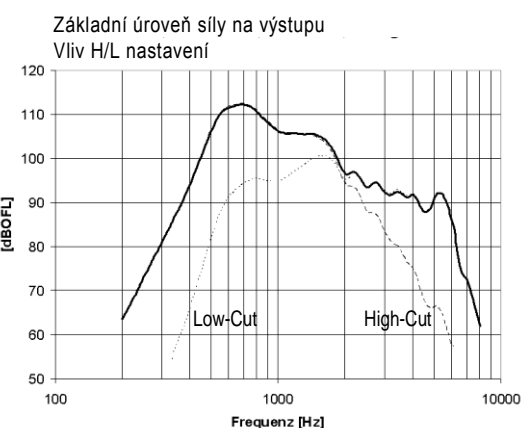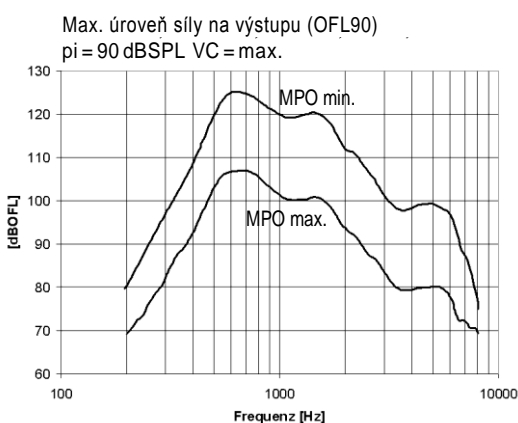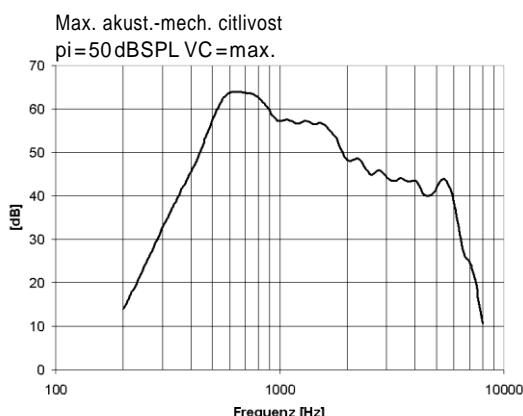

CE Podle směrnice EU 93/42/EEC
0297 System řízení jakosti podle DIN EN ISO 13485

